



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9291

编号 No.: DSP23100553-3

1.2 米跌落测试报告

1.2m Drop Test Report



样品名称 : 锂离子聚合物可充电电芯 HCP623664
3.7V, 1750mAh, 6.48Wh

Sample name : Li-ion Polymer Rechargeable Cell HCP623664
3.7V, 1750mAh, 6.48Wh

型号 Model : HCP623664

委托单位 : 深圳宏赛能源有限公司

Consignor : Shenzhen Honcell Energy Co., Ltd.

东莞市中认联科检测技术有限公司
Dongguan ZRLK Testing Technology Co., Ltd.

东莞市中认联科检测技术有限公司
Dongguan ZRLK Testing Technology Co., Ltd.
广东省东莞市松山湖园区科技十路 1 号 2 栋
Building 2, No. 1, Technology 10th Road, Songshan Lake Park, Dongguan, Guangdong, China

Tel: +86-769-26621775
Web: www.zrklab.com
E-mail: Marketing@zrklab.com



第 1 页, 共 4 页
Page 1 of 4





编号 No.: DSP23100553-3

| | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------|---|
| 样品名称 Sample name | 中文 Chinese | 锂离子聚合物可充电电芯 HCP623664 3.7V 1750mAh 6.48Wh | | | |
| | 英文 English | Li-ion Polymer Rechargeable Cell HCP623664 3.7V 1750mAh 6.48Wh | | | |
| 型号 Model | HCP623664 | | | | |
| 样品编号 Sample No. | 01 | | | | |
| 委托单位 Consignor | 深圳宏赛能源有限公司 Shenzhen Honcell Energy Co., Ltd. | | | | |
| 地址 Address | 深圳市龙华新区梅龙大道 194 号卫东龙商务大厦 A 座 612B 612B, Bldg. A, Weidonglong Industrial Zone, Meilong Ave. 194 #, Longhua New District, Shenzhen, 518109, China. | | | | |
| 制造商 Manufacturer | 深圳宏赛能源有限公司 Shenzhen Honcell Energy Co., Ltd. | | | | |
| 地址 Address | 深圳市龙华新区梅龙大道 194 号卫东龙商务大厦 A 座 612B 612B, Bldg. A, Weidonglong Industrial Zone, Meilong Ave. 194 #, Longhua New District, Shenzhen, 518109, China. | | | | |
| 生产单位 Factory | 深圳宏赛能源有限公司 Shenzhen Honcell Energy Co., Ltd. | | | | |
| 地址 Address | 深圳市龙华新区梅龙大道 194 号卫东龙商务大厦 A 座 612B 612B, Bldg. A, Weidonglong Industrial Zone, Meilong Ave. 194 #, Longhua New District, Shenzhen, 518109, China. | | | | |
| 测试方法 和判定标准 Test method and criterion | 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(22 修订版)特殊规定 188 条款 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Model Regulations (22 nd Rev. edition) special provisions 188 | | | | |
| 样品外观 Appearance | 棱柱形电池, 尺寸 63.5*35.0*5.9mm Prismatic battery, size 63.5*35.0*5.9mm | | | | |
| 包装情况说明 Packing method | 长方形瓦楞纸箱(420*230*200mm), 内装 260 锂电池, 电池净重约 7.51kg。 Rectangle corrugated carton (420*230*200mm), containing 260 lithium ion batteries, the net weight of batteries is 7.51kg. | | | | |
| 样品接收日期 Accepted date | 2023-11-28 | 检测日期 Test date | 2023-11-28 ~ 2023-11-28 | | |
| 检测项目 Test items | 1.2m 跌落试验、包装件毛重测试 1.2m Drop test, Gross Weight Measure | | | | |
| 检测结论 Conclusion | 被测试包装件能够承受 1.2 米跌落试验, 其内装的电池没有破损, 没有产生导致内装电 池的直接接触的移动及内容物泄露, 该包装件总重量为 8.6kg(毛重)。 The tested package is capable of withstanding a 1.2m drop test in any orientation without damage to cells or batteries contained therein, without shifting of the contents so as to allow battery to battery or cell to cell contact and without release of contents. The weight of the package is 8.6kg(gross mass) 签发日期(Issue date): 2023-11-28 | | | | |
| 主检 Tested by: |  Henry Li | 审核 Checker: |  Zepu Wang | 批准 Approver: |  Ailis Ma |

| 序号 No. | 测试项目名称 Name of test | 标准要求或标准条款号 Standard requirement or the clause number of standard | 测试结果 Test result | | 本项结论 Test conclusion | 备注 Remarks |
|---|------------------------------------|--|---------------------|--|----------------------------|---------------|
| 1 | 1.2 米跌落试验 1.2m Drop Test | 联合国《关于危险货物 运输的建议书 规章范 本》(22 修订版)特殊规 定 188 条款 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Model Regulations (22 nd Rev. edition) special provisions 188 | 面 跌 落 | 包装未破裂，内装 物完好。 The package is not cracked, the contents are not damaged and not shifted | 合格 Passed | / |
| | | | 棱 跌 落 | 包装未破裂，内装 物完好。 The package is not cracked, the contents are not damaged and not shifted | | |
| | | | 角 跌 落 | 包装未破裂，内装 物完好。 The package is not cracked, the contents are not damaged and not shifted | | |
| 2 | 包装件毛重测试 Gross Weight Measure | 联合国《关于危险货物 运输的建议书 规章范 本》(22 修订版)特殊规 定 188 条款 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Model Regulations (22 nd Rev. edition) special provisions 188 | 8.6kg | | 合格 Passed | / |
| 测试环境条件 Test environment condition | | 环境温度: 20°C - 25°C; 环境湿度: 45% - 75% Ambient temperature: 20°C - 25°C, Ambient humidity: 45% - 75% | | | | |

包装件内部和外部图片 The package photo

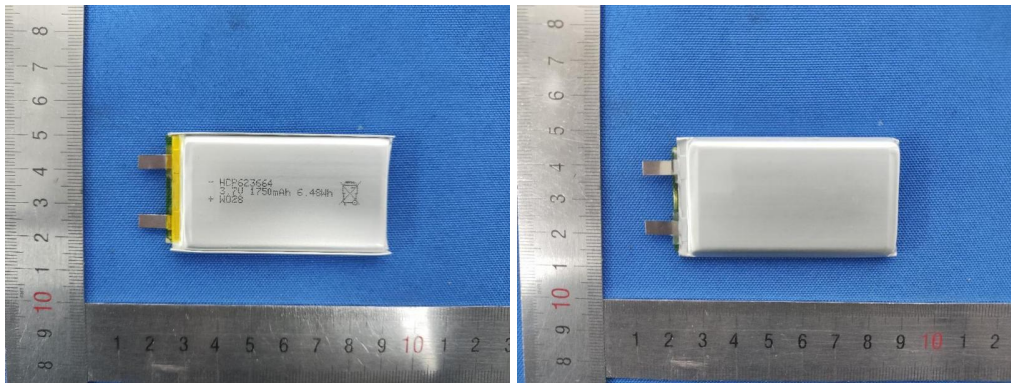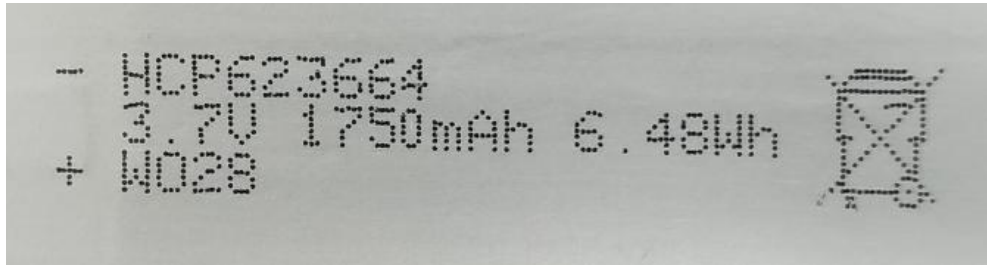

*** The end ***