

NO.1119060403

检测报告

Test Report

样品名称： 锂离子聚合物电池 HCP404265ZC 3.7V 1370mAh 5.07Wh

Name of Sample: Lithium-ion polymer battery HCP404265ZC 3.7V 1370mAh 5.07Wh

委托单位： 深圳宏赛能源有限公司

Consignor: Shenzhen Honcell Energy Co., Ltd.



上海化工院检测有限公司

Shanghai Research Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd.


上海化工院检测有限公司 检测报告


Shanghai Research Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report


NO. 1119060403


1/11

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------------|--------|
| 样品名称 Name of Sample | 中文 Chinese | 锂离子聚合物电池 HCP404265ZC 3.7V 1370mAh 5.07Wh | | |
| | 英文 English | Lithium-ion polymer battery HCP404265ZC 3.7V 1370mAh 5.07Wh | | |
| 样品编号 Sample No. | 1119060403 | | | |
| 委托单位 Consignor | 深圳宏赛能源有限公司 Shenzhen Honcell Energy Co., Ltd. | | | |
| 生产单位 Manufacturer | 深圳宏赛能源有限公司 Shenzhen Honcell Energy Co., Ltd. | | | |
| 检测方法 Test method | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 | | | |
| 判定标准 Criterion | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 | | | |
| 样品外观 Appearance | 黑色 塑胶外壳 Black Plastics cement shell | | | |
| 样品接受日期 Accepted Date | 2019-06-27 | 检测起迄日期 Test Date | 2019-07-02 ~ 2019-07-26 | |
| 检测项目 Test Items | 高度模拟;热测试;振动;冲击;外短路;挤压;过充电;强制放电 Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Crush, Overcharge, Forced discharge | | | |
| 检测结论 Conclusion | 经检验,该样品符合联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3标准要求。 The sample has passed the test items of UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 生效日期(Date): 2019-07-26 | | | |
| 备注 Comment | 可充电单电芯电池 Rechargeable Single Cell Battery / | | | |
| 委托单位地址 Consignor Address | / | | 邮政编码 Post Code | 518109 |



批准
Approver: 
职务
Title: 副总工程师(Vice chief engineer)

审核
Checker: 

编制
Compiler: 



上海化工院检测有限公司 检测报告

Shanghai Research Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1119060403

2/11

| 序号 No. | 检测项目名称 Name of Test Items | 标准要求或标准条款号 Standard requirement or The Clause Number of Standard | 检测结果 Test Result | 本项结论 Conclusion | 备注 Remark | |
|--|-------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-----------------|---|
| 1 | 高度模拟 Altitude simulation | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.1 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.1 | 见附表 1 See Appendix 1 | 合格 Passed | / | |
| 2 | 热测试 Thermal test | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.2 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.2 | 见附表 2 See Appendix 2 | 合格 Passed | / | |
| 3 | 振动 Vibration | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.3 | 见附表 3 See Appendix 3 | 合格 Passed | / | |
| 4 | 冲击 Shock | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.4 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.4 | 见附表 4 See Appendix 4 | 合格 Passed | / | |
| 5 | 外短路 External short circuit | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.5 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.5 | 见附表 5 See Appendix 5 | 合格 Passed | / | |
| 6 | 挤压 Crush | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.6 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.6 | 见附表 6 See Appendix 6 | 合格 Passed | / | |
| 7 | 过充电 Overcharge | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.7 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.7 | 见附表 7 See Appendix 7 | 合格 Passed | / | |
| 8 | 强制放电 Forced discharge | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.8 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.8 | 见附表 8 See Appendix 8 | 合格 Passed | / | |
| 检测环境条件 Test Environment Condition | | 环境温度:21℃-24℃;环境湿度:/% Ambient temperature:21℃-24℃;Ambient humidity:/% | | | | |
| 分包检验情况 Subcontracted Test Condition | | 检测项目 Test Item | / | | | |
| | | 分包实验室 Subcontracted Laboratory | 名称 Name | / | 邮编 Post Code | / |
| | | 地址 Address | / | 电话 Tel | / | |

上海化工院检测有限公司

检测报告-附表 1

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 1

NO. 1119060403

3/11

| 序号 No. | 1 | 检测项目名称 Name of Test Items | | 高度模拟 Altitude simulation | | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 样品 编号 Sample No. | 样品状态 Sample Status | 试验前 Before | | 试验后 After | | 质量损失 Mass Loss /% | 剩余电压 Residual OCV /% | 其他 现象 Other Event |
| | | 质量 Mass /g | 开路电压 OCV /V | 质量 Mass /g | 开路电压 OCV /V | | | |
| 001 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 24.9101 | 4.18 | 24.9100 | 4.18 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 002 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 24.8160 | 4.18 | 24.8157 | 4.18 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 003 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 24.8171 | 4.18 | 24.8168 | 4.18 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 004 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 24.9369 | 4.18 | 24.9370 | 4.18 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 005 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 24.7779 | 4.18 | 24.7778 | 4.18 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 006 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 24.3903 | 4.18 | 24.3901 | 4.18 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 007 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 24.7931 | 4.18 | 24.7922 | 4.18 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 008 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 24.6177 | 4.18 | 24.6173 | 4.18 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 009 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 24.4362 | 4.18 | 24.4354 | 4.18 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 010 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 24.5114 | 4.18 | 24.5112 | 4.18 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 以下空白 | This space intentionally left blank | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 备注: L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 0-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。 Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting, No Disassembly,No Rupture & No Fire. | | | | | | | | |

上海化工院检测有限公司
检测报告-附表 2

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 2

NO. 1119060403

4/11

| 序号 No. | 2 | 检测项目名称 Name of Test Items | | 热测试 Thermal test | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 样品 编号 Sample No. | 样品状态 Sample Status | 试验前 Before | | 试验后 After | | 质量损失 Mass Loss /% | 剩余电压 Residual OCV /% | 其他 现象 Other Event |
| | | 质量 Mass /g | 开路电压 OCV /V | 质量 Mass /g | 开路电压 OCV /V | | | |
| 001 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 24.9100 | 4.18 | 24.9093 | 4.15 | 0.00 | 99.28 | 0 |
| 002 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 24.8157 | 4.18 | 24.8161 | 4.15 | 0.00 | 99.28 | 0 |
| 003 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 24.8168 | 4.18 | 24.8175 | 4.15 | 0.00 | 99.28 | 0 |
| 004 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 24.9370 | 4.18 | 24.9365 | 4.15 | 0.00 | 99.28 | 0 |
| 005 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 24.7778 | 4.18 | 24.7777 | 4.15 | 0.00 | 99.28 | 0 |
| 006 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 24.3901 | 4.18 | 24.3903 | 4.15 | 0.00 | 99.28 | 0 |
| 007 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 24.7922 | 4.18 | 24.7927 | 4.15 | 0.00 | 99.28 | 0 |
| 008 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 24.6173 | 4.18 | 24.6169 | 4.14 | 0.00 | 99.04 | 0 |
| 009 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 24.4354 | 4.18 | 24.4356 | 4.15 | 0.00 | 99.28 | 0 |
| 010 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 24.5112 | 4.18 | 24.5109 | 4.15 | 0.00 | 99.28 | 0 |
| 以下空白 | This space intentionally left blank | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 备注: L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 0-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。 Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage, No Venting, No Disassembly, No Rupture & No Fire. | | | | | | | | |

上海化工院检测有限公司
检测报告-附表 3

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 3

NO. 1119060403

5/11

| 序号 No. | 3 | 检测项目名称 Name of Test Items | | 振动 Vibration | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 样品 编号 Sample No. | 样品状态 Sample Status | 试验前 Before | | 试验后 After | | 质量损失 Mass Loss /% | 剩余电压 Residual OCV /% | 其他 现象 Other Event |
| | | 质量 Mass /g | 开路电压 OCV /V | 质量 Mass /g | 开路电压 OCV /V | | | |
| 001 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 24.9093 | 4.15 | 24.9096 | 4.15 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 002 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 24.8161 | 4.15 | 24.8170 | 4.15 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 003 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 24.8175 | 4.15 | 24.8175 | 4.15 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 004 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 24.9365 | 4.15 | 24.9364 | 4.14 | 0.00 | 99.76 | 0 |
| 005 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 24.7777 | 4.15 | 24.7778 | 4.15 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 006 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 24.3903 | 4.15 | 24.3905 | 4.15 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 007 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 24.7927 | 4.15 | 24.7927 | 4.15 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 008 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 24.6169 | 4.14 | 24.6169 | 4.15 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 009 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 24.4356 | 4.15 | 24.4353 | 4.15 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 010 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 24.5109 | 4.15 | 24.5113 | 4.14 | 0.00 | 99.76 | 0 |
| 以下空白 | This space intentionally left blank | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 备注: L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 0-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。 Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting, No Disassembly,No Rupture & No Fire. | | | | | | | | |

上海化工院检测有限公司
检测报告-附表 4

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 4 NO. 1119060403

6/11

| 序号 No. | 4 | 检测项目名称 Name of Test Items | | 冲击 Shock | | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 样品 编号 Sample No. | 样品状态 Sample Status | 试验前 Before | | 试验后 After | | 质量损失 Mass Loss /% | 剩余电压 Residual OCV /% | 其他 现象 Other Event |
| | | 质量 Mass /g | 开路电压 OCV /V | 质量 Mass /g | 开路电压 OCV /V | | | |
| 001 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 24.9096 | 4.15 | 24.9074 | 4.15 | 0.01 | 100.00 | O |
| 002 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 24.8170 | 4.15 | 24.8139 | 4.15 | 0.01 | 100.00 | O |
| 003 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 24.8175 | 4.15 | 24.8150 | 4.15 | 0.01 | 100.00 | O |
| 004 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 24.9364 | 4.14 | 24.9337 | 4.14 | 0.01 | 100.00 | O |
| 005 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 24.7778 | 4.15 | 24.7751 | 4.15 | 0.01 | 100.00 | O |
| 006 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 24.3905 | 4.15 | 24.3873 | 4.15 | 0.01 | 100.00 | O |
| 007 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 24.7927 | 4.15 | 24.7903 | 4.15 | 0.01 | 100.00 | O |
| 008 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 24.6169 | 4.15 | 24.6146 | 4.15 | 0.01 | 100.00 | O |
| 009 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 24.4353 | 4.15 | 24.4326 | 4.15 | 0.01 | 100.00 | O |
| 010 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 24.5113 | 4.14 | 24.5090 | 4.14 | 0.01 | 100.00 | O |
| 以下空白 | This space intentionally left blank | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 备注: L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。 Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage, No Venting, No Disassembly, No Rupture & No Fire. | | | | | | | | |

上海化工院检测有限公司
检测报告-附表 5

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 5 NO. 1119060403

7/11

| 序号 No. | 5 | 检测项目名称 Name of Test Items | 外短路 External short circuit |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| 样品编号 Sample No. | 样品状态 Sample Status | 样品表面最高温度 Max. External Temperature /°C | 其他现象 Other Event |
| 001 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 58.7 | 0 |
| 002 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 57.3 | 0 |
| 003 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 57.7 | 0 |
| 004 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 57.4 | 0 |
| 005 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 58.1 | 0 |
| 006 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 58.9 | 0 |
| 007 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 57.9 | 0 |
| 008 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 60.1 | 0 |
| 009 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 58.8 | 0 |
| 010 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 58.3 | 0 |
| 以下空白 | This space intentionally left blank | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 备注: D-解体 R-破裂 F-起火 0-无解体、无起火、无破裂。 Note: D-Disassembly R-Ruptur F-Fire O-No Disassembly, No Fire & No Rupture. | | | |

上海化工院检测有限公司
检测报告-附表 6

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 6

NO. 1119060403

8/11

| 序号 No. | 6 | 检测项目名称 Name of Test Items | 挤压 Crush |
|--------------------|-------------------------------------|--|---------------------|
| 样品编号 Sample No. | 样品状态 Sample Status | 样品表面最高温度 Max. External Temperature /°C | 其他现象 Other Event |
| 011 | 1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity | 23.3 | O |
| 012 | 1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity | 23.3 | O |
| 013 | 1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity | 23.6 | O |
| 014 | 1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity | 23.4 | O |
| 015 | 1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity | 23.3 | O |
| 016 | 25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity | 23.4 | O |
| 017 | 25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity | 23.4 | O |
| 018 | 25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity | 23.5 | O |
| 019 | 25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity | 23.4 | O |
| 020 | 25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity | 23.5 | O |
| 以下空白 | This space intentionally left blank | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

备注: D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。
Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.

上海化工院检测有限公司
检测报告-附表 7

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 7 NO. 1119060403

9/11

| 序号 No. | 7 | 检测项目名称 Name of Test Items | 过充电 Overcharge |
|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 样品编号 Sample No. | 样品状态 Sample Status | 其他现象 Other Event | |
| 021 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | | 0 |
| 022 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | | 0 |
| 023 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | | 0 |
| 024 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | | 0 |
| 025 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | | 0 |
| 026 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | | 0 |
| 027 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | | 0 |
| 028 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | | 0 |
| 以下空白 | This space intentionally left blank | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 备注：D-解体 F-起火 0-无解体、无起火。 Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire. | | | |

上海化工院检测有限公司
检测报告-附表 8

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 8 NO. 1119060403

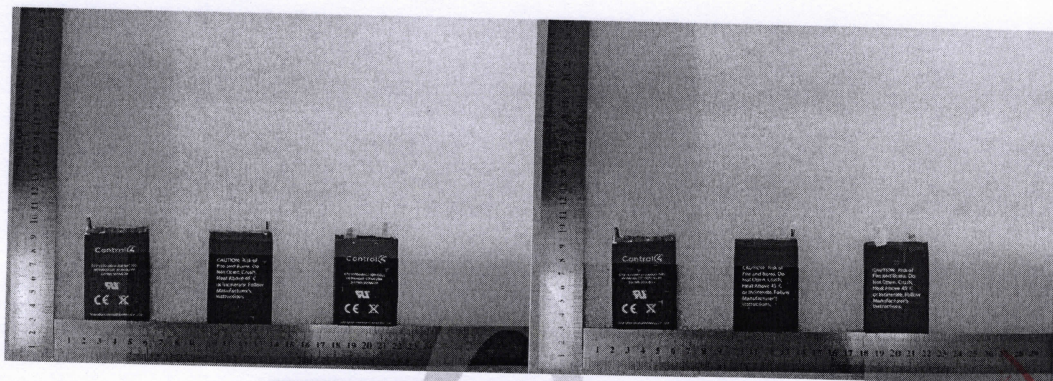
10/11

| 序号 No. | 8 | 检测项目名称 Name of Test Items | 强制放电 Forced discharge |
|--|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 样品编号 Sample No. | 样品状态 Sample Status | 其他现象 Other Event | |
| 029 | 1CYC完全放电 1CYC Fully discharged | | 0 |
| 030 | 1CYC完全放电 1CYC Fully discharged | | 0 |
| 031 | 1CYC完全放电 1CYC Fully discharged | | 0 |
| 032 | 1CYC完全放电 1CYC Fully discharged | | 0 |
| 033 | 1CYC完全放电 1CYC Fully discharged | | 0 |
| 034 | 1CYC完全放电 1CYC Fully discharged | | 0 |
| 035 | 1CYC完全放电 1CYC Fully discharged | | 0 |
| 036 | 1CYC完全放电 1CYC Fully discharged | | 0 |
| 037 | 1CYC完全放电 1CYC Fully discharged | | 0 |
| 038 | 1CYC完全放电 1CYC Fully discharged | | 0 |
| 039 | 25CYC完全放电 25CYC Fully discharged | | 0 |
| 040 | 25CYC完全放电 25CYC Fully discharged | | 0 |
| 041 | 25CYC完全放电 25CYC Fully discharged | | 0 |
| 042 | 25CYC完全放电 25CYC Fully discharged | | 0 |
| 043 | 25CYC完全放电 25CYC Fully discharged | | 0 |
| 044 | 25CYC完全放电 25CYC Fully discharged | | 0 |
| 045 | 25CYC完全放电 25CYC Fully discharged | | 0 |
| 046 | 25CYC完全放电 25CYC Fully discharged | | 0 |
| 047 | 25CYC完全放电 25CYC Fully discharged | | 0 |
| 048 | 25CYC完全放电 25CYC Fully discharged | | 0 |
| 备注: D-解体 F-起火 0-无解体、无起火。 Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire. | | | |

上海化工院检测有限公司
检测报告-附图

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report - Appendix NO. 1119060403

11/11



有限公司



报告结束